

阿拖网介绍



阿拖网的网架用钢板和钢管制成，呈长方形。网口亦为长方形，上下两边皆可在着底时进行工作。为便于网口充分张开，其口缘由一根细钢丝绳（直径 4-6mm）绕在网口架上。网袋长度为网口宽度的 2.5-3 倍。近网口处的网目较大（2cm 内），网底部的较小（0.7cm）。为了使柔软的小型动物免受损坏，可在网内近底部附加一个大网目的套网以使大型动物与之隔离开。

此种网的网口宽度应根据调查船吨位大小来选定。在一般调查船上，用 1.5 米或 2 米网口宽者均可。如船上起重设备较差时，用 1 米宽网口的小型网也可进行工作。在深海底栖生物调查中，一般多用网口宽度为 3 米的阿拖网，其网架也要相应加重。

拖网时，为减少网衣的承受力，可将两根粗绳的各一端分别扣结在网架的两侧边上，再将它们的另一端共同绕结在网袋末端。这样能够避免在泥沙过多时使网衣破裂。

阿拖网能拖进较多的底质，因而能采到的生物，特别是较小的底内及底上动物，不论在种类上或数量上都要多一些。

技术参数：

网架尺寸：

长：300cm

宽：100cm

高：120cm

钢管直径：>6cm

钢管厚度：0.5cm

钢板（U 型部分）宽度：10cm

钢板（U 型部分）厚度：0.5cm

网衣尺寸(应高于以下尺寸)：

外网：

网口：尺寸与网架一致

长：5.2m

网底宽：2.8m

线粗：0.4cm

孔径：4×4cm

内网：

网口：尺寸与网架一致

长：5.6m

网底宽：2.6m


线粗：0.15-0.2cm

孔径：1.5 ×1.5cm





阿拖网拖架设计

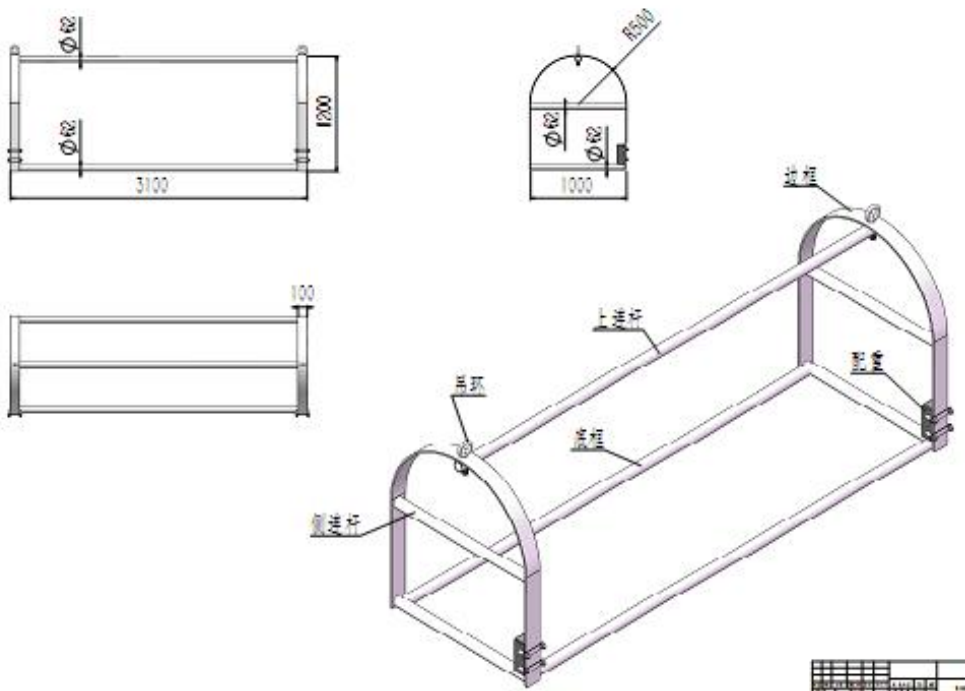

订购信息:

A. 网具

不锈钢(304)拖架

配重

B. 网具

碳钢拖架

配重