

T200 全数字单波束测深仪

产品介绍

T200 全数字单波束测深仪采用底检测核心算法及多轴数控加工工艺打造而成，测深仪完美融合了计算机技术与声学信号处理技术，极大地提高了数据准确度和野外工作效率。内置专业而人性化的测量软件，测深数据和图像可实时显示、存储、回放和打印；同时仪器内置智能数字转换技术（专利）模块，实现任意计算机系统一键切换，确保应急处理万无一失。



- 纯进口机芯
- 本土化软件
- 工业级设计
- 便携式携带

主要特点

- 进口浮点数字信号处理器，声信号处理强大核心
- 成熟的声信号处理算法，工程经验超过 30 年
- 智能数字转换技术（专利）[实用新型专利号：ZL201920859486.2] 确保野外测量万无一失
- 内置 4 核工业级计算机，4G 内存，64GB 硬盘


- 采用多轴数控机床（CNC）加工技术及 SUS304 激光成型
- 超宽直流输入：10~36V，可用不同船电（如 12V\24V）
- 匠心设计，不同类型接口分置两侧
- 软件不设注册码，信赖源于自信
- 产品提供 3 年质保期，承诺因为可靠
- 简洁稳重支架设计，可任意调整视角
- 便携拉杆箱，野外工作轻松方便
- 把手设计，方便提取也能保护仪器

技术参数

型号	T200
工作频率	200KHz
最大发射功率	800W
测深范围	0.2~300m
Ping 率	40Hz
功耗	25W
测深精度	1cm±0.1%h
内置工控电脑	CPU4 核*1.92GHz、内存 4GB 硬盘 64GB
屏幕尺寸	15 英寸(分辨率:1024*768)
重量	6.1Kg
工作温度	-30~60° C
电源	DC10~36V/AC220V 适配器
外形尺寸	370mm×275mm×90mm（不含 支架）
外部接口	RS-232*2、USB*3、LAN 、VGA 电源接口、换能器接口



显控软件

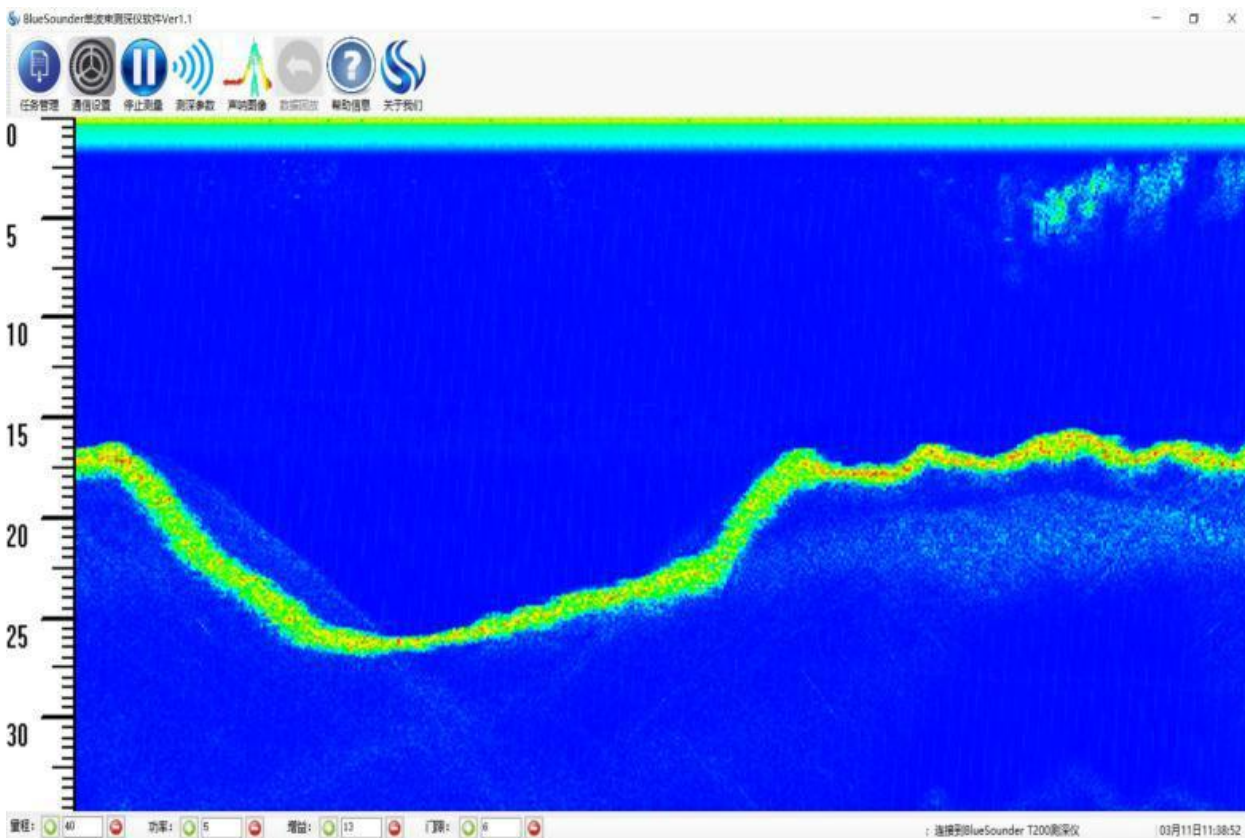

采集与后处理软件

