




## 丹麦 KC-Denmark 公司—小型重力柱状采泥器



丹麦 KC-Denmark 公司生产的小型重力柱状采泥器用于从泥泞底质、半硬底质或砂质采集柱状样品。产品附带许多配件，以满足您不同项目采样的需求。

小型重力柱状采泥器需通过绞车进行布放。如果您需要大量样品，您可以快速更换取样管。所有的部件都由 AISI 316 不锈钢组成。采泥器也可以配备 AISI 不锈钢芯取样管。一个内嵌的 PP(聚丙烯)内衬管放入采样管中，方便大量样品的储存。该不锈钢管的安装了橘皮闭合装置，防止样品从管底露出。

采样器最多可搭载 24 个铅块，增加穿透效果，1 米采样管最大重量可达 86kg，2 米采样管重量达到 93kg。

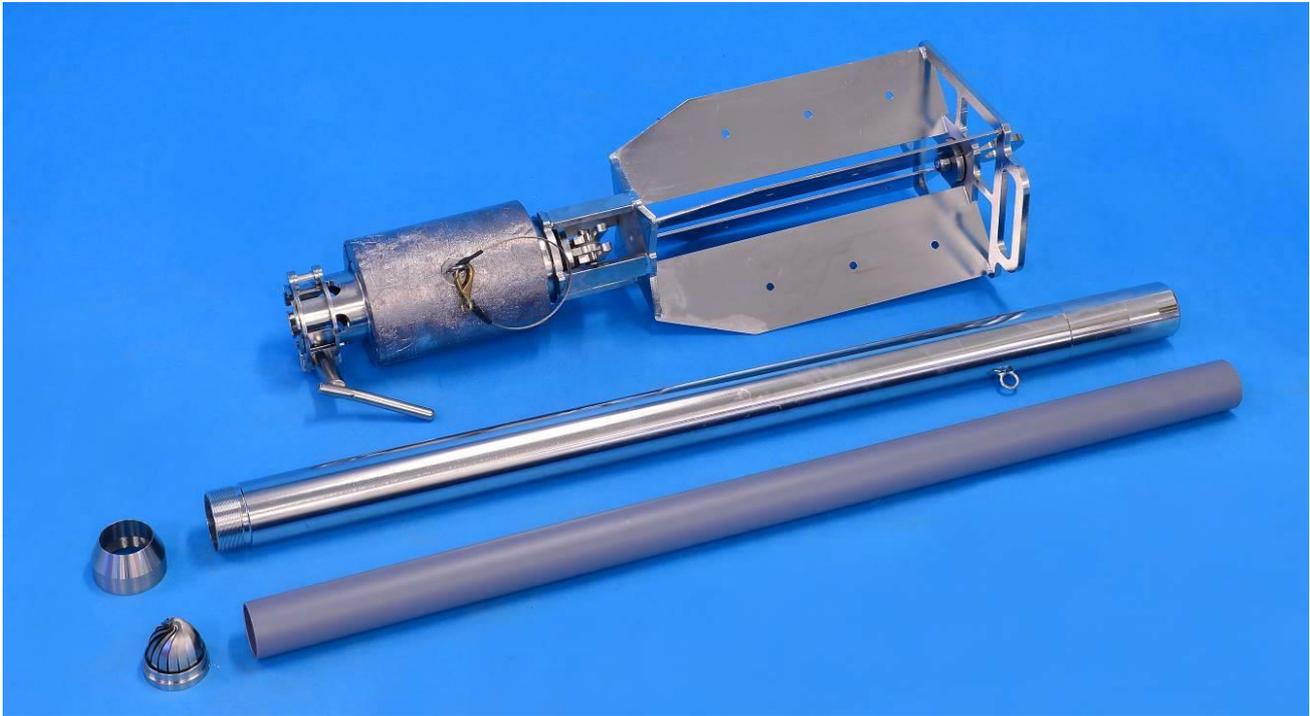

采样器示意图 13.570

货号	名称	技术指标
13.421	不锈钢采样管	φ60×53×1000mm, 重 6.2kg
13.421A	不锈钢采样管	φ60×53×1500mm, 重 9.3kg
13.421B	不锈钢采样管	φ60×53×2000mm, 重 12.4kg
13.426	聚丙烯内衬管	φ50×46×995mm, 重 0.3kg, 不透明
13.426A	聚丙烯内衬管	φ50×46×1495mm, 重 0.45kg, 不透明
13.426B	聚丙烯内衬管	φ50×46×1995mm, 重 0.6kg, 不透明
13.427	亚克力内衬管	φ50×46×995mm, 重 0.3kg, 透明
13.427A	亚克力内衬管	φ50×46×1495mm, 重 0.45kg, 透明
13.427B	亚克力内衬管	φ50×46×1995mm, 重 0.6kg, 透明



可调式活塞推杆



橡胶塞



分样盘



聚丙烯内衬管



透明亚克力取样管



不锈钢采样管



橘皮闭合装置



取样管头



取样管头与橘皮闭合装置